

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝LED電球 E-CORETM [イー・コア] 2009年7月15日発売

■一般電球形4.1W

LEL-AW4L/2 電球色相当 希望小売価格 5,250円(税込)

LEL-AW4N/2 白色相当 希望小売価格 5,250円(税込)

■一般電球形6.9W

LEL-AW6L/2 電球色相当 希望小売価格 5,460円(税込)

LEL-AW6N/2 白色相当 希望小売価格 5,460円(税込)

eco スタイル

あかりを変える。未来が変わる。
LEDは東芝

E-CORETM
[イー・コア]
LED電球



原寸大

東芝ライテック株式会社



ホワイトランプ
LW100V36W
LW100V54W55

原寸大

電球器具E26口金
日本製

原寸大



業界NO.1の省エネ

(LED電球一般電球形(PS形)において)
※2009年6月22日現在

「一般電球形4.1W」白色相当は、約83 lm/Wの効率。
「一般電球形6.9W」白色相当は、約82 lm/Wの効率。

・一般電球形6.9Wの白色相当は一般電球形(PS形)の全光束500lm以上のクラスにおいて。

※ご参考

一般白熱電球60W形は、15lm/Wの効率(LW100V54W55の場合)
電球形蛍光灯60Wタイプは、68lm/Wの効率(EFA15EL/12-Rの場合)

(ランプ効率(lm/W)とは、ランプの全光束を、その消費電力(ランプ電力)で割った数値。すなわち1ワットの電力でどれだけの光束(ルーメン)を発生させることができるかを示す。数値が大きいほど効率が高く省エネ性に優れているといえます。)

一般電球形 4.1W
LEL-AW4L/2 LEL-AW4N/2
一般電球形 6.9W
LEL-AW6L/2 LEL-AW6N/2




小電力

一般白熱電球相当の明るさが得られる小電力設計。電気代・CO₂排出も大幅に抑えられます。

一般電球形6.9Wの場合


一般白熱電球に比べ、消費電力は約 **1/8** ※1

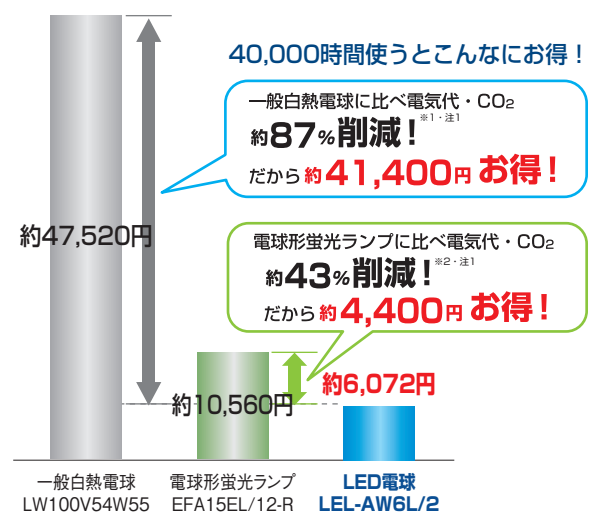

注1 CO₂は製品の電力消費過程における発生量。電気代の算出基準は電力料金目安単価0.022円/Whによる(税込)。

玄関・廊下など

防犯のために夜間も長時間点灯させたい場所には、電気代の安いLED電球がおすすめです。




長寿命

一般白熱電球に比べて約40倍の40,000時間の長寿命。取り替えの手間が大幅に軽減できるので、高所など取り替えがしづらい場所におすすめです。



玄関・階段の吹き抜けなど


長寿命だから、電球の取り替えが面倒な場所にピッタリ。



一般電球形状

一般電球とほぼ同等の大きさ・形状を実現。今まで一般電球を使っていたさまざまな電球器具E26口金で使用できます。

・調光機能の付いた照明器具など、一部使用できない場合があります。




すぐに明るい

点滅に強く、点灯直後からすぐに明るくなります。点滅頻度の多い玄関、廊下、トイレなどにもおすすめです。

玄関・トイレなど

すぐに明るく、繰り返しの点滅にも強いので、スイッチのON/OFF回数が多い場所に。




熱が少ないあかり

LEDの光には可視光以外の放射がほとんどなく、放射熱も少ないため、熱の気になる場所の照明に適しています。

リビング・寝室など

白熱電球に比べ発熱量が少ないから、空調効率が上がります。



割れにくい樹脂カバー

万が一の時に割れにくい樹脂カバーを採用しています。



低UV

紫外線放射がほとんどありません。



水銀レス

水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。




一般電球形4.1Wのみ

密閉器具対応

密閉器具に対応しているので、玄関の外灯やガーデンライトの照明などにもお使いいただけます。

※1 LED電球一般電球形LEL-AW6L/2と当社白熱電球ホワイトランプLW100V54W55との比較。※2 LED電球一般電球形LEL-AW6L/2と当社電球形蛍光灯EFA15EL/12-Rとの比較。※3 LED電球一般電球形LEL-AW4L/2と当社白熱電球ホワイトランプLW100V36Wとの比較。※4 LED電球一般電球形LEL-AW4L/2と当社電球形蛍光灯EFA10EL/8-Rとの比較。

※イラストはイメージです。

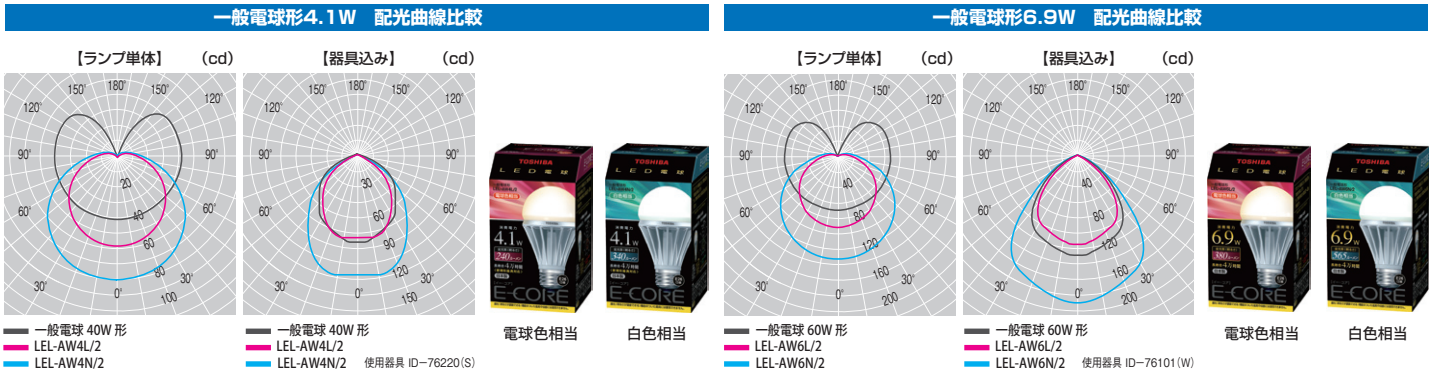

	形名	希 望 小 売 価 格 (円)(税込)	税 抜 き 価 格 (円)	商 品 コ ー ド	JAN コ ー ド (下6桁)	ご 注 文 形 名	在 庫	標 準 梱 包	光源色	グ ロ ー プ 種 別	寸 法 (mm) 外 径全 長	質 量 (g)	口 金	周 波 数 (Hz)	定 格 入 力 電 圧 (V)	定 格 入 力 電 力 (W)	定 格 入 力 電 流 (A)	全 光 束 (lm)	最 大 光 度 (cd)	定 格 寿 命 (h)
一般電球形 4.1W	LEL-AW4L/2	5,250	5,000	251-78340	★384117	LEL-AW4L/2	◎	6	電球色相当	乳白	60109	140	E26	50/60	100	4.1	0.10	240	59	40000
	LEL-AW4N/2	5,250	5,000	251-78350	★384124	LEL-AW4N/2	◎	6	白色相当	乳白	60109	140	E26	50/60	100	4.1	0.10	340	81	40000
一般電球形 6.9W	LEL-AW6L/2	5,460	5,200	251-78360	★384131	LEL-AW6L/2	◎	6	電球色相当	乳白	60109	140	E26	50/60	100	6.9	0.12	380	91	40000
	LEL-AW6N/2	5,460	5,200	251-78370	★384148	LEL-AW6N/2	◎	6	白色相当	乳白	60109	140	E26	50/60	100	6.9	0.12	565	133	40000

在庫：◎＝地区物流倉庫（一部工場倉庫）に在庫しております。JANコード★印（上7桁）4974550
E-CORE[イー・コア]LED電球 一般電球形4.1W、6.9Wはグリーン購入法適合品です。

安全上の注意

警告

●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）

●調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。（破損・発煙の原因）

●取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）

注意

●器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（短寿命の原因）

●水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因）

●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）

●点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。（ヤケドの原因）

●ランプはソケットに確実に取付けてください。（落下の原因）

ご使用上の注意

●水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。

●人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。（当社の人感スイッチには使用できます。）

●ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。（推奨使用周囲温度は5～40℃です。）

●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。）

●赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。

●直流電源で使用しないでください。

●ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

●LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に、その他

以下の器具には絶対に使用しないでください。

●調光のついた電球器具や回路【調光：電球の明るさを変える機能】（100％点灯も使用不可）

●リモコンのついた電球器具や回路（適合表示器具を除く）

●誘導灯・非常用照明器具

●水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具

●断熱材施工器具【SB、SG1、SG形表示器具】（適合表示器具を除く）

（このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。）

●調光機能付

●誘導灯・非常用照明器具

●水銀灯器具など

●断熱材施工器具

●ランプと反射板の隙間が狭い器具

●密閉形または密閉に近い器具

（密閉形器具にはE-CORE[イー・コア]LED電球「一般電球形4.1W」、東芝ネオボールZ（100ワットタイプD形、60ワットタイプ及び40ワットタイプ）をおすすめします。）

以下の環境で絶対に使用しないでください。

●水滴などがかかる場所

●直流電源

※電球色相当は、電球光に近い光色です。

※白色相当は、電球光と異なり白い光色です。

※全光束、中心光度および光の広がり方（配光）は電球とは異なります。（当社ホワイトランプ40W形・60W形比）

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、商品の包装に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

TOSHIBA

東芝ライテック株式会社

管球事業部

管球商品担当 TEL046-862-2084

〒237-8510 神奈川県横浜須賀野市船越町1-201-1

http://www.tlt.co.jp/

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

株式会社三優

〒596-0049

岸和田市八阪町1丁目2番11号

TEL：072-438-6356

FAX：072-438-6299

www.1952sanyuu.com

東芝ライテック照明ご相談センター

フリーダイヤル
携帯電話・PHSなどからのご利用は
FAXからのご利用は

0120-66-1048
046-861-6485
0570-000-661

受付時間

365日

9時～20時

・サポート商品
照明器具、ランプ、インターホンなど
・相談内容
お買い物・使い方・修理相談

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
このカタログの内容は平成21年7月現在のものです。

C-3074 0709 80t DE TL-749